Oferta / Wibromłoty

SVTH30

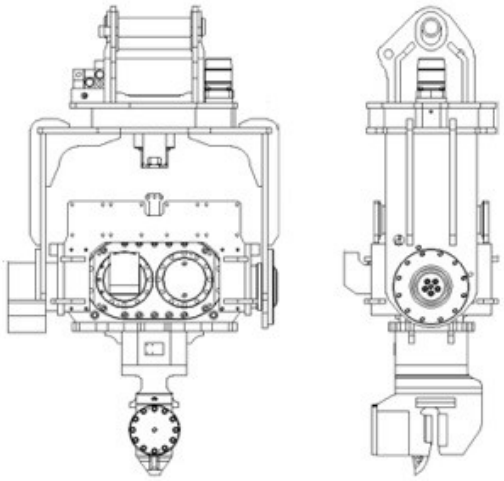

PARAMETRY TECHNICZNE

Ciężar roboczy	2200 kg
Przepływ oleju	170~210 l/min
Ciśnienie robocze	200-250 bar
Siła odśrodkowa	660 kN
Amplituda	8 mm
Max. Cze stotliwość	2700 rpm
Ka t obrotu/nachylenia	360/90 °
Układ obrotu	hydrauliczny 360 °
Waga nośnika	20-30 ton

Oferta z dnia 06.09.2026

https://hpda.pl/oferta/wibromloty/124/svth30

* Powyższa specyfikacja może bez zapowiedzi ulec zmianie.

HPDA Sp. z o.o.
ul. Srebrna 4, 41-800 Zabrze
tel.: 32 307 19 90
e-mail: info@hpda.pl