


Oferta / Wibromłoty  
**SVTH40**

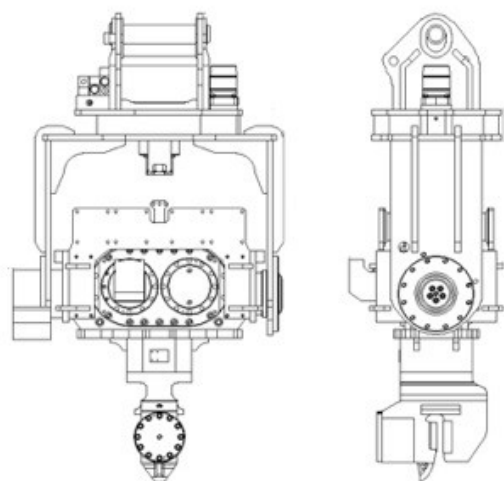

PARAMETRY TECHNICZNE

Ciężar roboczy	2450 kg
Przepływ oleju	200-250 l/min
Ciśnienie robocze	220-250 bar
Siła odśrodkowa	1130 kN
Amplituda	15 mm
Max. Cze stotliwość	2700 rpm
Ka t obrotu/nachylenia	360/90 °
Układ obrotu	hydrauliczny 360 °
Waga nośnika	40-60 ton

**Oferta z dnia 15.01.2025**

<https://hpda.pl/oferta/wibromloty/126/svth40>

\* Powyższa specyfikacja może bez zapowiedzi ulec zmianie.



**HPDA Sp. z o.o.**  
ul. Srebrna 4, 41-800 Zabrze  
tel.: 32 307 19 90  
e-mail: info@hpda.pl