


Oferta / Wibromłoty
SVSH30

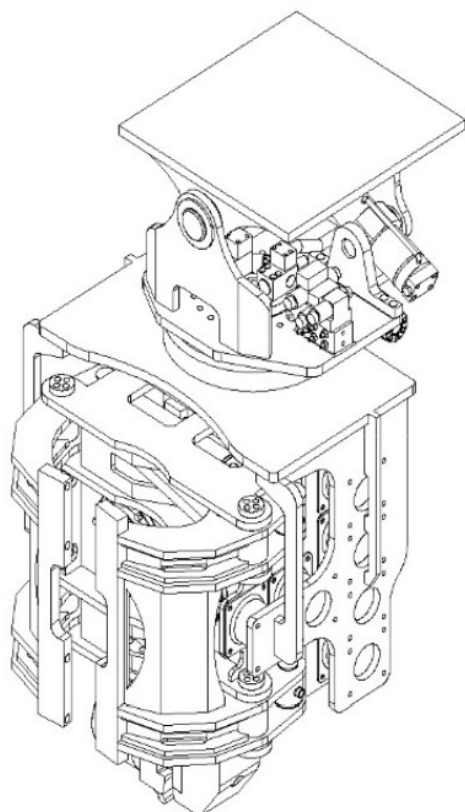

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Ciężar roboczy | 2550 kg |
| Przepływ oleju | 170-210 l/min |
| Ciśnienie robocze | 200-250 bar |
| Siła odśrodkowa | 640 kN |
| Amplituda | 8 mm |
| Max. Cze stotliwość | 2700 rpm |
| Ka t obrotu/nachylenia | 360/30 ° |
| Układ obrotu | hydrauliczny 360 ° |
| Waga nośnika | powyżej 24 ton |

Oferta z dnia 29.06.2022

<https://hpda.pl/oferta/wibromloty/138/svsh30>

* Powyższa specyfikacja może bez zapowiedzi ulec zmianie.



HPDA Sp. z o.o.
ul. Srebrna 4, 41-800 Zabrze
tel.: 32 307 19 90
e-mail: info@hpda.pl