


Oferta / Chwytaiki wyburzeniowe

# ASG1000

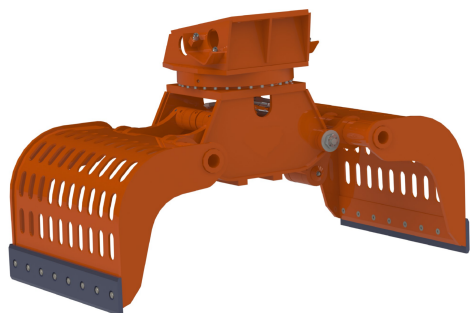

## PARAMETRY TECHNICZNE

Ciężar roboczy	1100 kg
Przepływ oleju	120 l/min
Ciśnienie robocze	350 bar
Otwarcie ramion	1950 mm
Szerokość ramion	800 mm
Pojemność chwytaika	500 litrów
Układ obrotu	hydrauliczny 360 °
Waga nośnika	15-20 ton

**Oferta z dnia 22.10.2024**

<https://hpda.pl/oferta/chwytaiki-wyburzeniowe/103/s1000>

\* Powyższa specyfikacja może bez zapowiedzi ulec zmianie.



**HPDA Sp. z o.o.**

ul. Srebrna 4, 41-800 Zabrze

tel.: 32 307 19 90

e-mail: [info@hpda.pl](mailto:info@hpda.pl)