


Oferta / Chwytyki wyburzeniowe

S502D

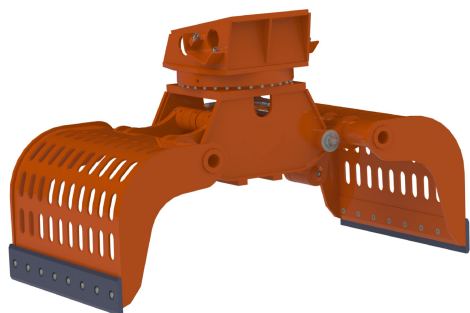

PARAMETRY TECHNICZNE

Ciężar roboczy	700 kg
Przepływ oleju	90 l/min
Ciśnienie robocze	350 bar
Otwarcie ramion	1600 mm
Szerokość ramion	700 mm
Pojemność chwytaka	300 litrów
Układ obrotu	hydrauliczny 360 °
Waga nośnika	10-16 ton

Oferta z dnia 25.04.2024

<https://hpda.pl/oferta/chwytyki-wyburzeniowe/99/as-50>

* Powyższa specyfikacja może bez zapowiedzi ulec zmianie.